


## Размеры

Размер монтажного отверстия:

Ширина: 21,4 мм

Длина монтажного отверстия, L мм.	Толщина монтажной панели, мм.	
	Без уплотнителя	С уплотнителем
36,5	1,5	-
37,0	2,5	0,8
37,3	3,2	1,5
37,5	4,4	2,7
38,0	5,7	4,0

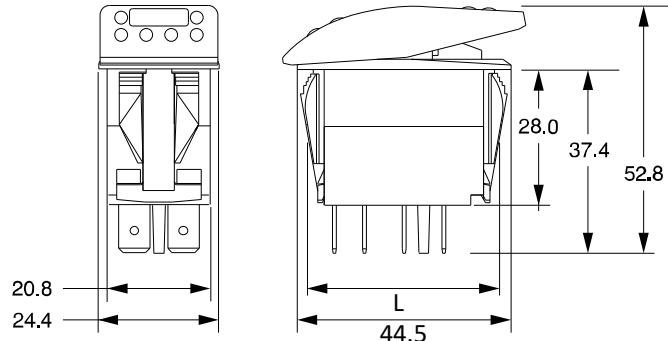

## Клавиши




A

E

L

X

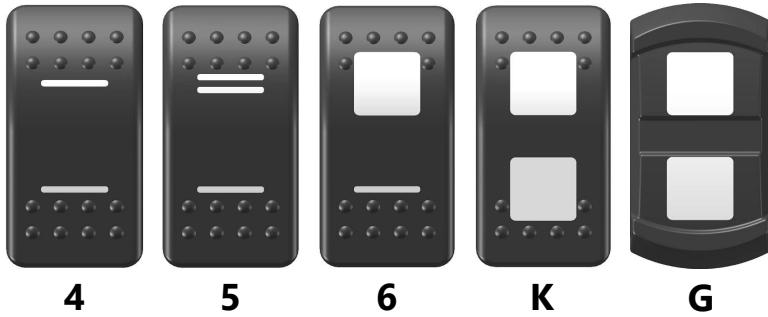

4

5

6

K

G

Клавиша A, E, L, X - для лазерной гравировки символа и текста.

Клавиши № 4, 5, 6, K, G - чёрный пластик, прозрачное белое матовое стекло\*.

(\*-на данный тип клавиши мы не наносим маркировку)

Светодиоды SMD или DIP.

Цвет светодиодов:

- белый, зелёный, красный, синий.

## Электромеханические показатели

Номинальные параметры	10 amps, 250 VAC 20 amps, 4-14 VDC 15 amps, 15-28 VDC
Диэлектрическая прочность:	1500 вольт RMS
Сопротивление изоляции:	50 МОм
Начальное контактное сопротивление:	макс. 10 мОм. при 4 VDC
Срок службы:	до 100 000 циклов
Контакты внутренние, материал:	Олово, оксид серебра
Клеммы, материал:	Латунь, оксид серебра
Клеммы, размер	6,3 x 0,78 мм
Срок службы светодиодов:	100 000 часов.
Схема имеет сопротивление для работы светодиодов до 24 VDC	
Степень защиты оболочки для надпанельных элементов:	IP 66
Рабочая температура:	от -40°C до +85°C

ред. 09.12.2025г.