ВКЛ-ОТКЛ

A6, ВКЛ-ОТКЛ

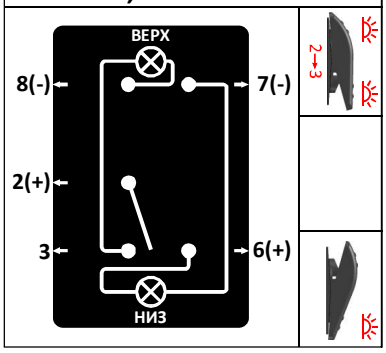

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 5
Однополосный

Схема: A6

A7, ВКЛ-ОТКЛ

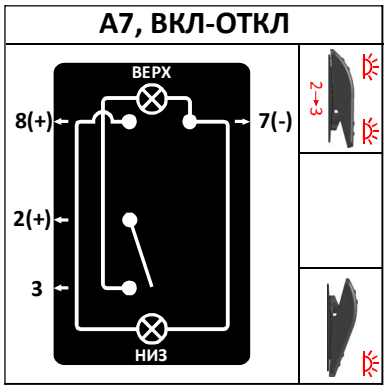

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема: A7

A8, ВКЛ-ОТКЛ

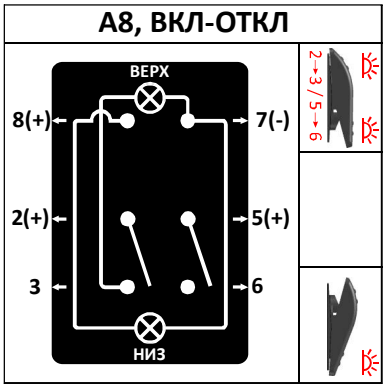

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

Схема: A8

ред. 28.11.2026г.

(ВКЛ)-ОТКЛ

B6, (ВКЛ)-ОТКЛ

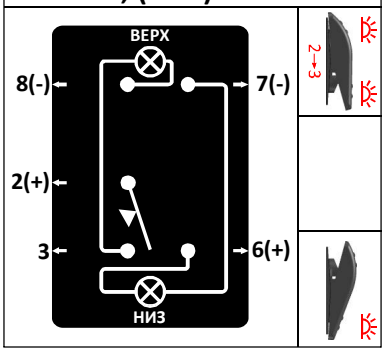

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
З.амкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное,
горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 5
Однополосный

Схема: B6

B7, (ВКЛ)-ОТКЛ

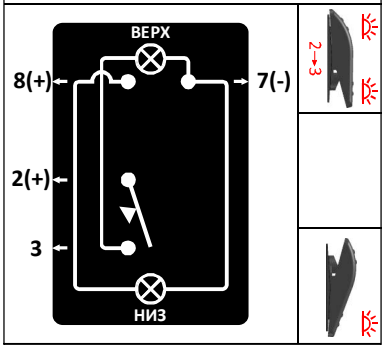

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, НЕ фиксированное,
горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема: B7

B8, (ВКЛ)-ОТКЛ

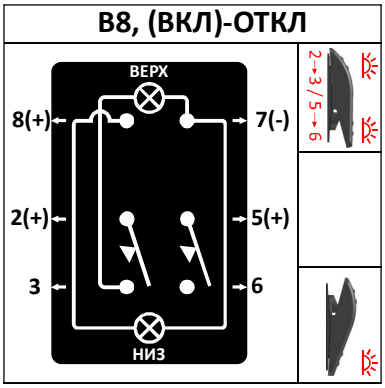

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Нижнее положение: отключен, фиксированное,
горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

Схема: B8

www.pro-knopka.ru
opt1@pro-knopka.ru
Россия, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7
Телефоны: +7 (351) 777-82-77; +7 (951) 777-82-77

ВКЛ-ВКЛ

C3, ВКЛ-ВКЛ

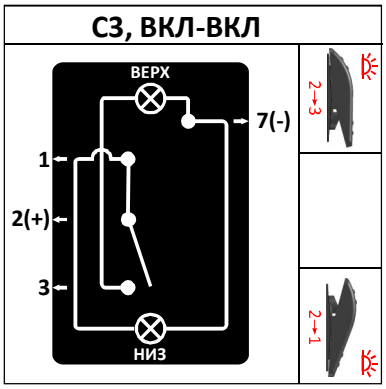

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема: C3

C4, ВКЛ-ВКЛ

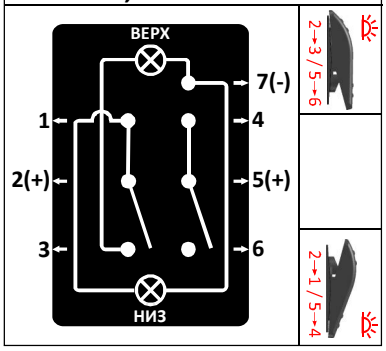

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема: C4

(ВКЛ)-ВКЛ

D3, (ВКЛ)-ВКЛ

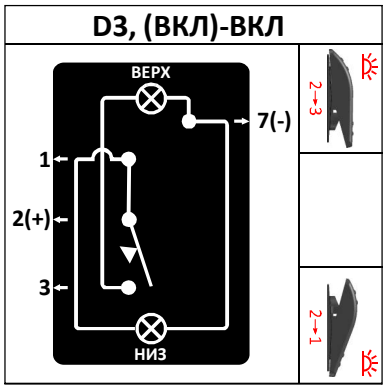

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема: D3

D4, (ВКЛ)-ВКЛ

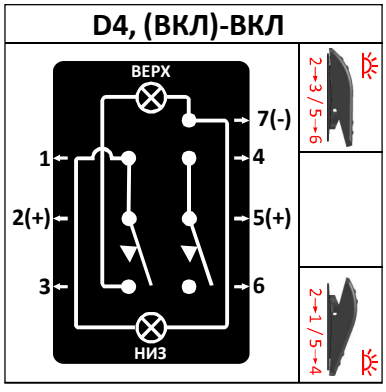

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема: D4

ред. 28.11.2026г.

www.pro-knopka.ru
opt1@pro-knopka.ru
Россия, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7
Телефоны: +7 (351) 777-82-77; +7 (951) 777-82-77

ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ

E3, ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ

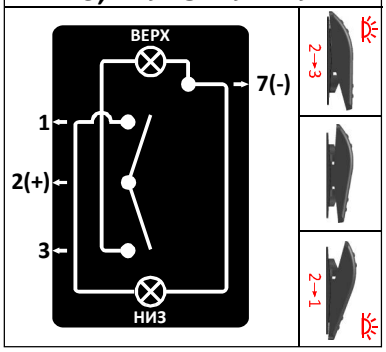

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема: E3

E4, ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ

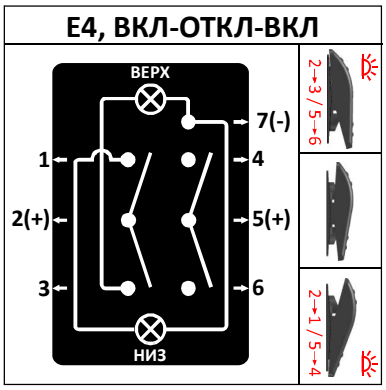

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема: E4

(ВКЛ)-ОТКЛ-ВКЛ

F3, (ВКЛ)-ОТКЛ-ВКЛ

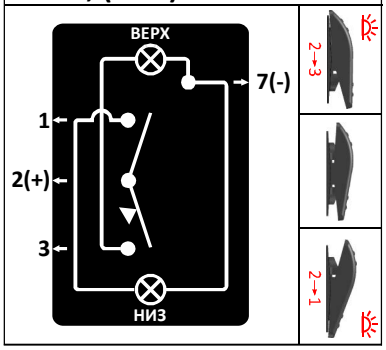

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема: F3

F4, (ВКЛ)-ОТКЛ-ВКЛ

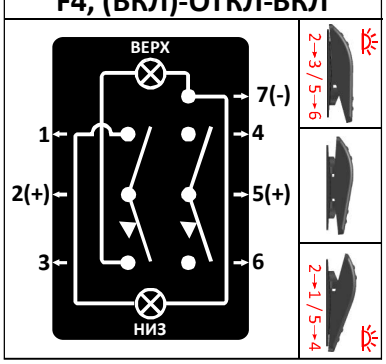

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

Схема: F4

ред. 28.11.2026г.

www.pro-knopka.ru
opt1@pro-knopka.ru
Россия, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7
Телефоны: +7 (351) 777-82-77; +7 (951) 777-82-77

(ВКЛ)-ОТКЛ-(ВКЛ)

G3, (ВКЛ)-ОТКЛ-(ВКЛ)

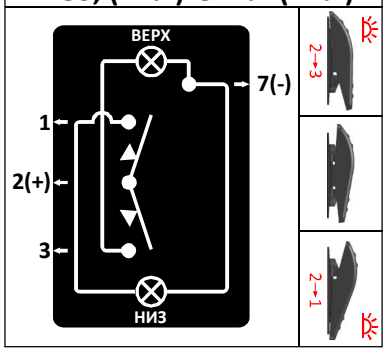

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Среднее положение: отключен

Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1**

Схема: G3

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

G4, (ВКЛ)-ОТКЛ-(ВКЛ)

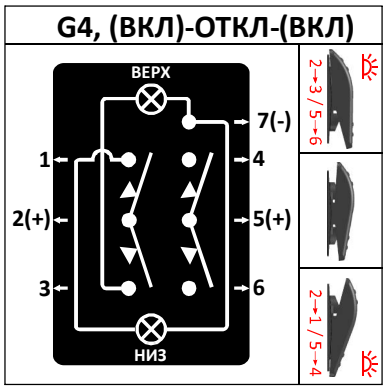

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: отключен

Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Схема: G4

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

ВКЛ-ВКЛ-ВКЛ

H3, ВКЛ-ВКЛ-ВКЛ

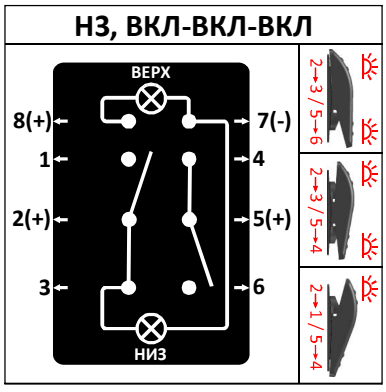

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→4**

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Схема: H3

Светодиодов: 2
Контактов: 8
Двухполосный

H4, ВКЛ-ВКЛ-ВКЛ

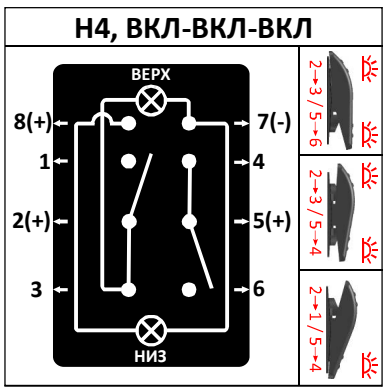

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→4**

Нижнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→1, 5→4**

Схема: H4

Светодиодов: 2
Контактов: 8
Двухполосный

ред. 28.11.2026г.

www.pro-knopka.ru
opt1@pro-knopka.ru
Россия, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7
Телефоны: +7 (351) 777-82-77; +7 (951) 777-82-77

ВКЛ-ВКЛ-ОТКЛ

I3, ВКЛ-ВКЛ-ОТКЛ

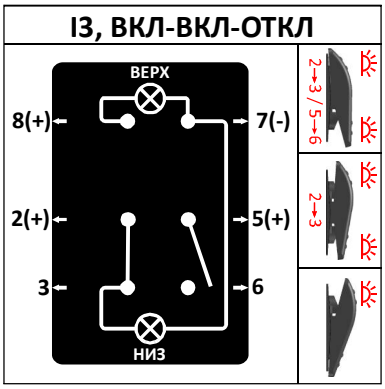

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное,
горит верхний светодиод.

Схема: **I3**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

I4, ВКЛ-ВКЛ-ОТКЛ

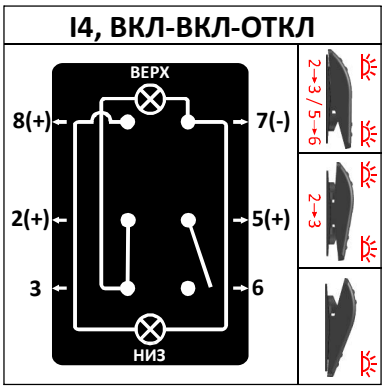

Верхнее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное,
горит нижний светодиод.

Схема: **I4**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

(ВКЛ)-ВКЛ-ОТКЛ

J3, (ВКЛ)-ВКЛ-ОТКЛ

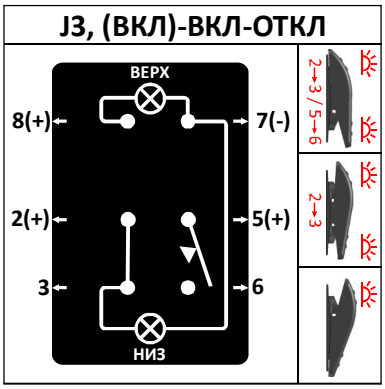

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное,
горит верхний светодиод.

Схема: **J3**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

J4, (ВКЛ)-ВКЛ-ОТКЛ

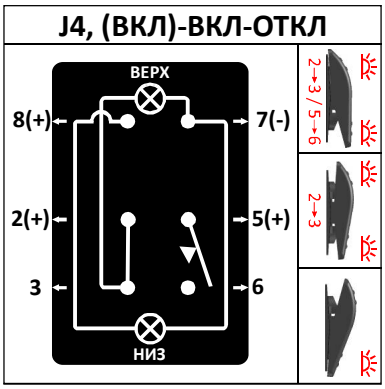

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное,
горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное,
горит нижний светодиод.

Схема: **J4**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

ред. 28.11.2026г.

www.pro-knopka.ru
opt1@pro-knopka.ru
Россия, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7
Телефоны: +7 (351) 777-82-77; +7 (951) 777-82-77