


Размеры

Размер монтажного отверстия:
Ширина: 21,4 мм


Длина монтажного отверстия, мм.	Толщина монтажной панели, мм.
37,0	0,8
37,3	1,5
37,5	2,7
38,0	4,0

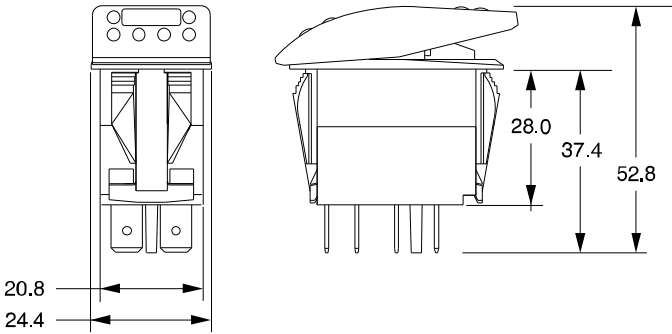

Электромеханические показатели

Номинальные параметры	12В/20А, 24В/10А
Срок службы:	до 100 000 циклов
Клеммы, размер	6,3 x 0,78 мм
Срок службы светодиодов:	100 000 часов.
Степень защиты оболочки для надпанельных элементов:	IP 66
Рабочая температура:	от -40°С до +85°С

Схема
(ВКЛ)-ОТКЛ-(ВКЛ)

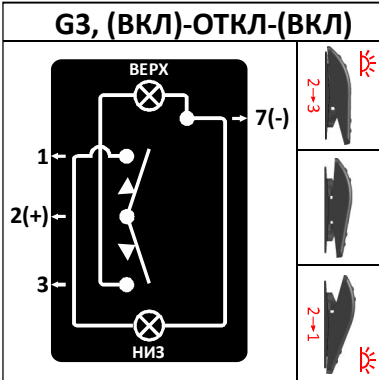

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод, замкнуты контакты: **2 → 3**

Среднее положение: отключен

Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод, замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
G3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

АКБ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

